



| |
|----------------------|
| Fitting instructions |
| Make : Toyota |
| RAV 4; 2000-> |
| Type : 4089 |

| |
|--|
| MODEL CODE RAV4: ACA 20*-A**NKW (2A) (4x4 with 235/60 R16 tyre) ACA 21*-A**NKM (2A) (4x4 with 235/60 R16 tyre) CLR 20*-A**NKW (2A) (4x4 with 235/60 R16 tyre) CLR 21*-A**NKM (2A) (4x4 with 235/60 R16 tyre) ZCA 25*-A**NKW (1A) (4x2 with 215/70 R16) ZCA 26*-A**NKW (1A) (4x2 with 215/70 R16) !No application on 4x4 with 215/70R16 tyre! |
|--|


| |
|-------------|
| Permanently |
| linked to |
| quality |

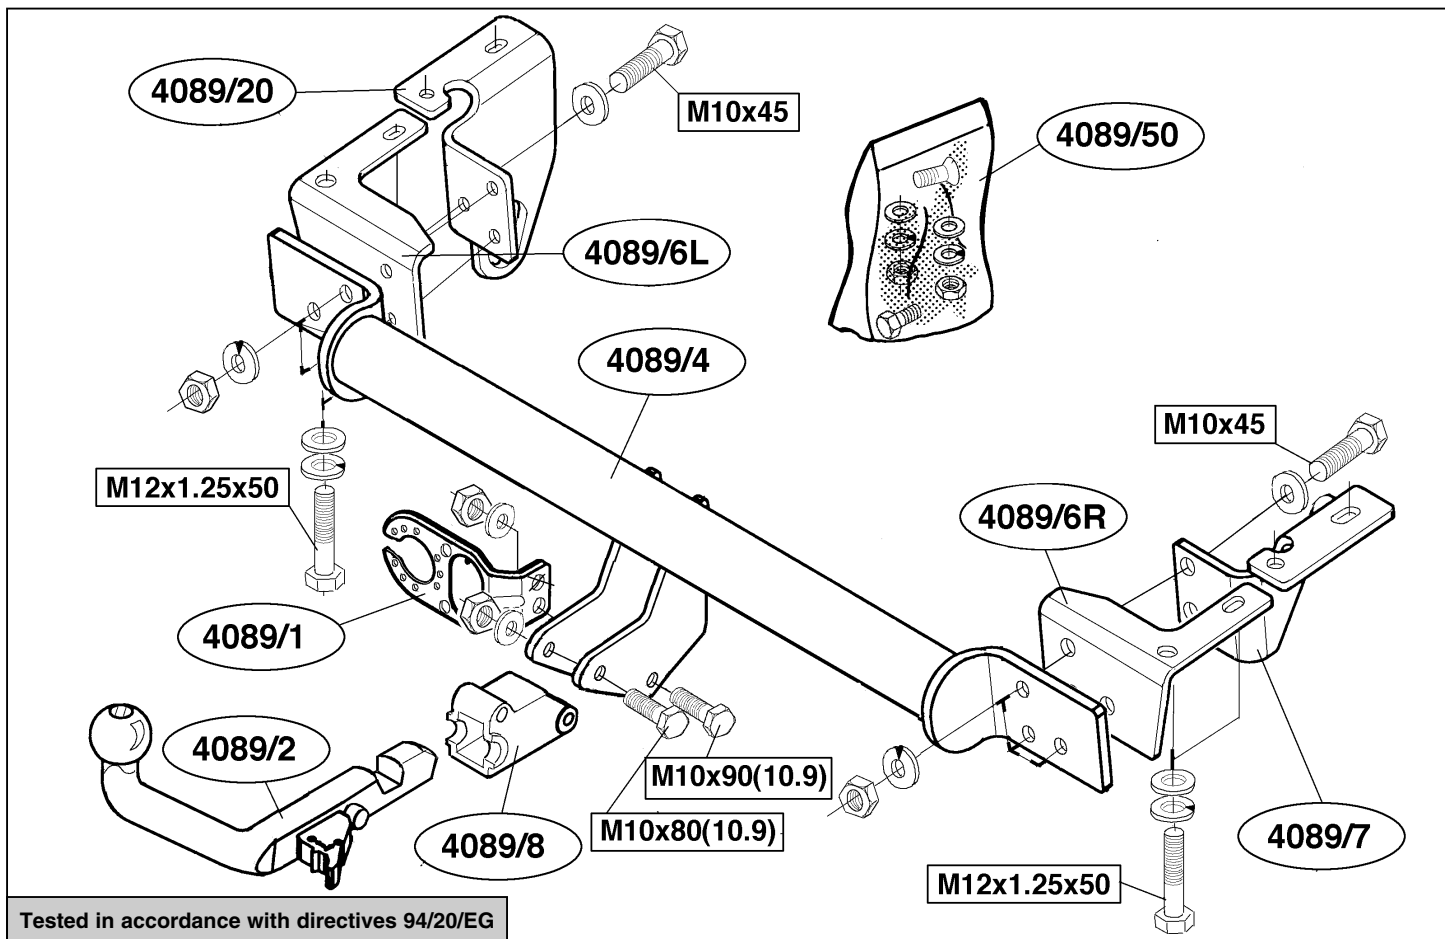


© 408970/05-02-2003/1




(1x)




(1x)




(9x) M10




(4x) M12




(8x) M10




(4x) M12




(6x) M10




(6x) M10
(2x) self-locking M10




(4x) M12x1,25x50




(1x) M10x90 (10.9)




(1x) M10x80 (10.9)




(6x) M10x45




(2x) self-locking M10




(4x) M12x1,25x50




(1x) M10x90 (10.9)




(1x) M10x80 (10.9)




(6x) M10x45




(2x) self-locking M10




(4x) M12x1,25x50




(1x) M10x90 (10.9)




(1x) M10x80 (10.9)




(6x) M10x45




(2x) self-locking M10




(4x) M12x1,25x50




(1x) M10x90 (10.9)




(1x) M10x80 (10.9)




(6x) M10x45




(2x) self-locking M10




(4x) M12x1,25x50



(1x) M10x90 (10.9)




(1x) M10x80 (10.9)




(6x) M10x45


© 408970/05-02-2003/9




(6x) M10




(2x) self-locking M10 (10.9)




(4x) M12x1,25




(6x) M10




(2x) self-locking M10 (10.9)




(4x) M12x1,25




(6x) M10




(2x) self-locking M10 (10.9)




(4x) M12x1,25



(6x) M10



(2x) self-locking M10 (10.9)



(4x) M12x1,25


HINWEISE:

* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.


* Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.

* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.


* Der nachträgliche Einbau der Kupplungskugel mit Halterung nach dieser Anbauanleitung muß nach den Deutschen Vorschriften (§19 StVZO) durch einen befugten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage des Kfz-Briefes überprüft werden. Danach kann von der Zulassungsstelle, der Einbau in den Kfz-Schein eingetragen werden.




(2x) self-locking M10 (10.9)




(4x) M12x1,25




(2x) self-locking M10 (10.9)









(4x) M12x1,25




(2x) self-locking M10 (10.9)







(4x) M12x1,25

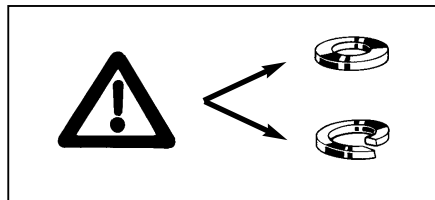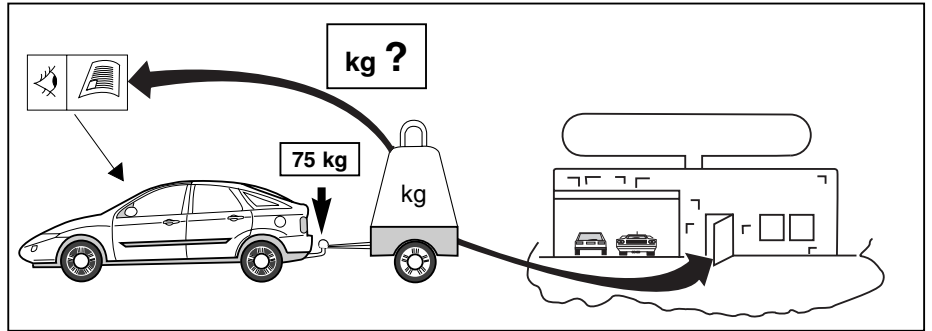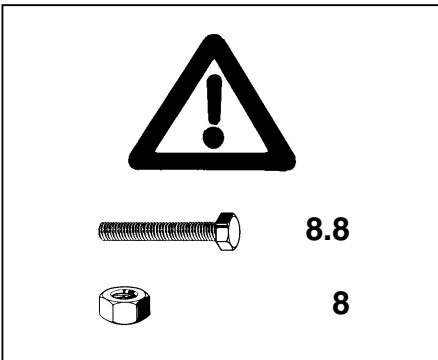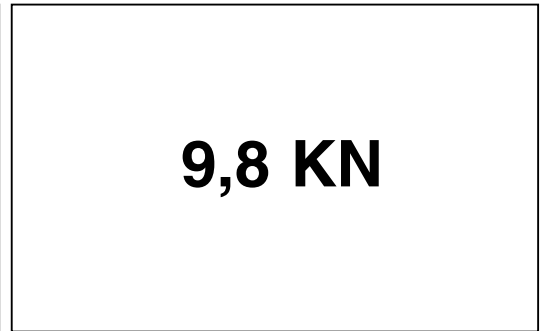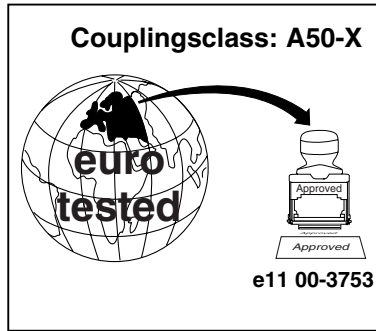
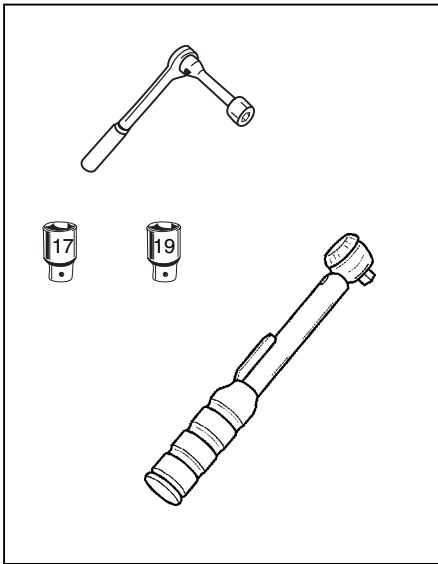


© 408970/05-02-2003/3



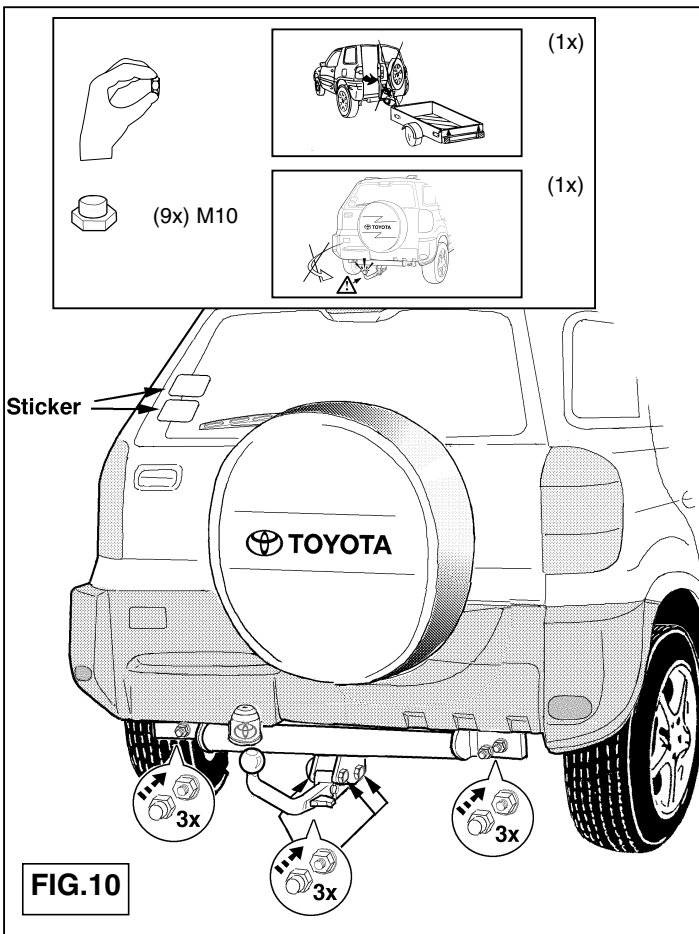


© 408970/05-02-2003/8

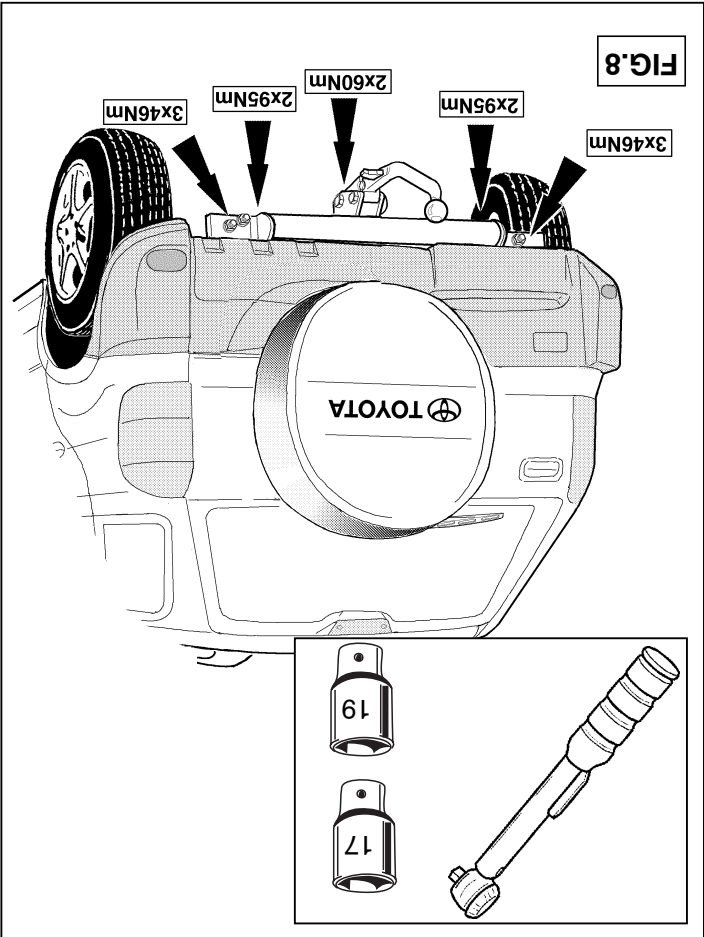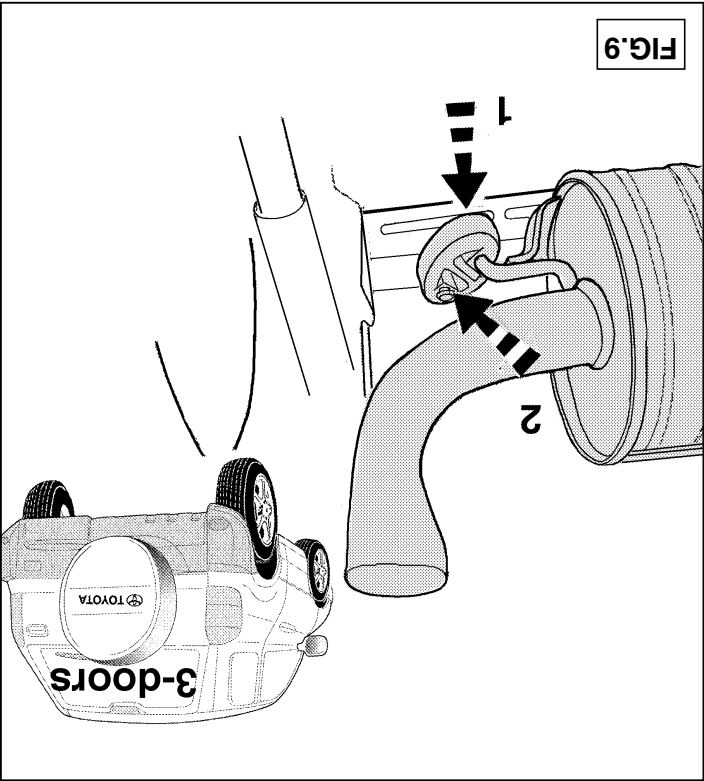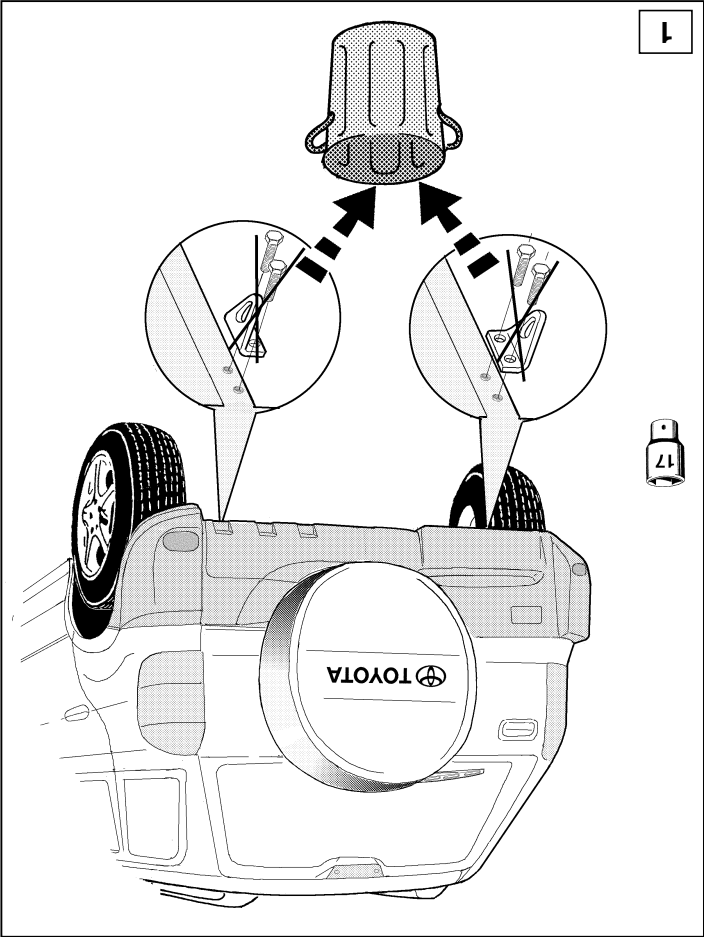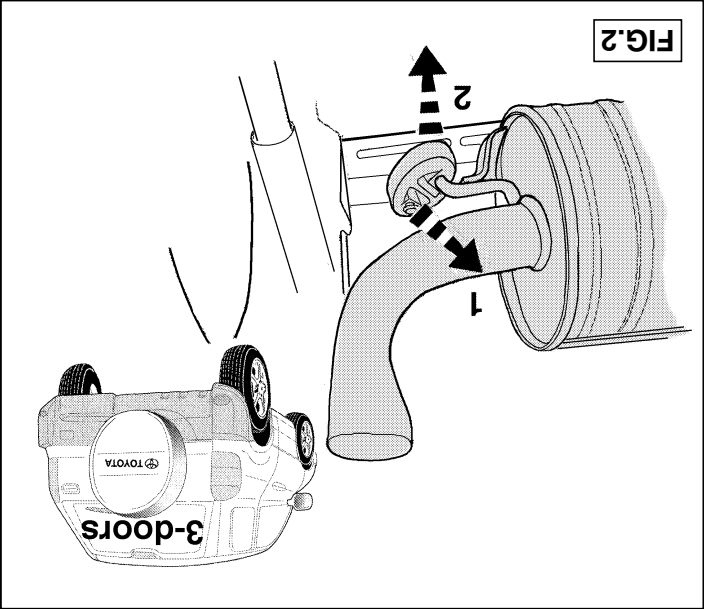

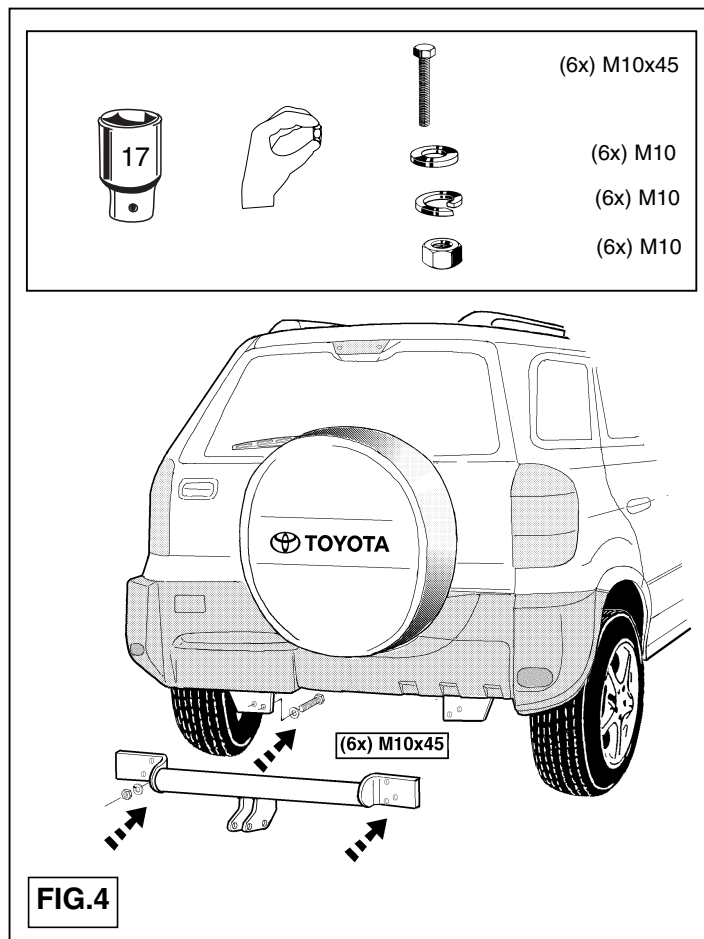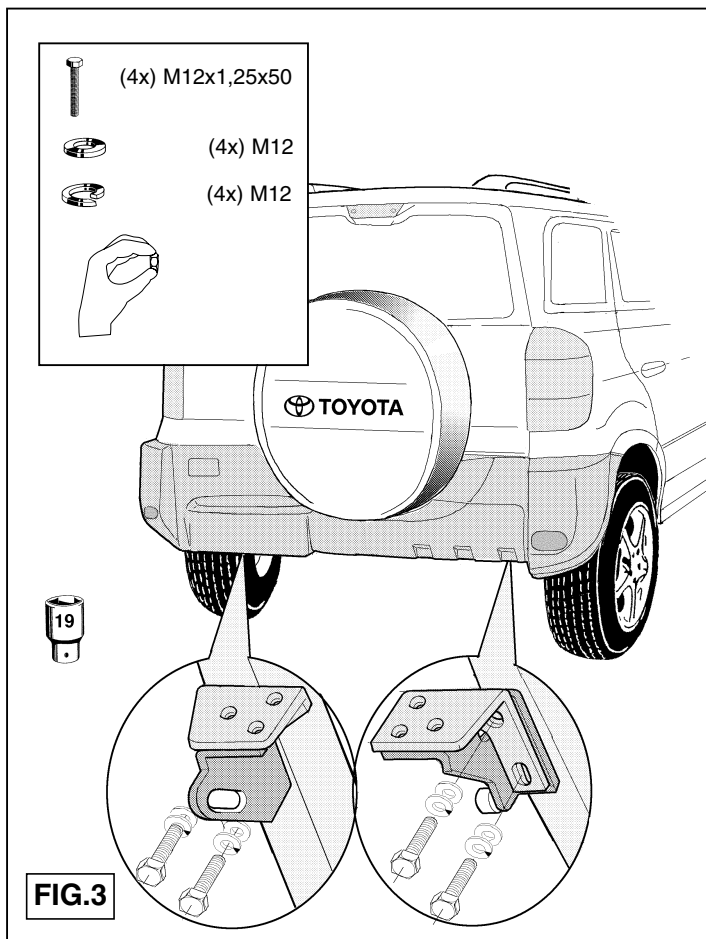

© 408970/05-02-2003/5

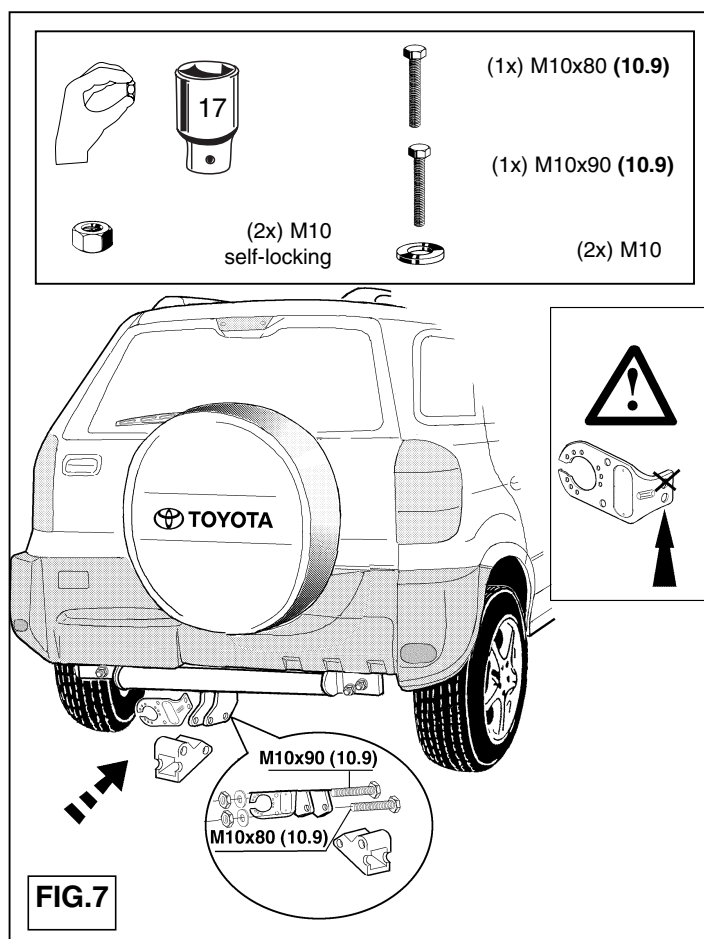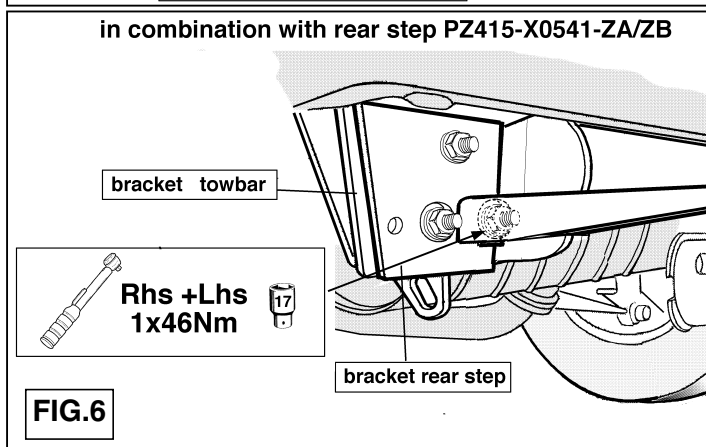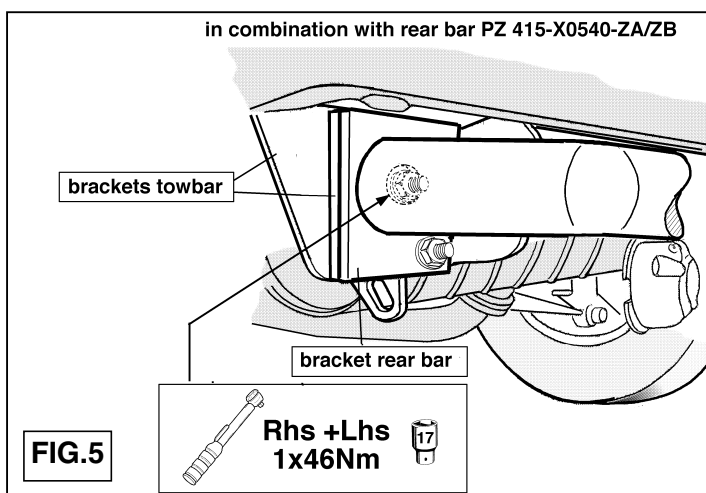

© 408970/05-02-2003/6